



环氧磨石地坪及预制板的清洁及保养

EPOXY TERRAZZO

上海星崙环保科技有限公司

地址：上海市金山区卫清东路2229号


电话：021-54284315 传真：021-64772194

■ 预防性清洁

80%的灰尘是从室外带入

因此良好的预防系统必不可少

- ◆ 入口处铺设刮泥垫
- ◆ 在高人流场所，入口处的刮泥垫理想长度为7-8m

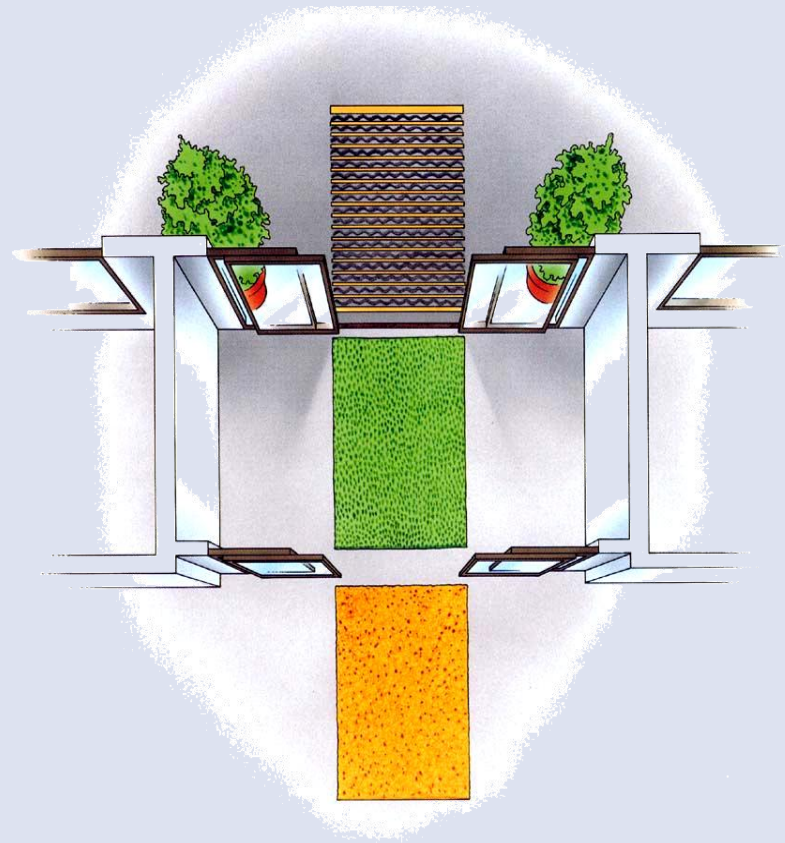

■ 日常/常规清洁

• 干 拖

1. 去除灰尘和浮土
2. 用干的或者浸湿但不滴水的纤维或纱线质地的拖把湿拖

• 湿 拖

1. 用绞干的纱线拖把
2. 拖把不能太湿
3. 在某种情况下，需要用清水再拖一遍

• 吸 地


1. 除去灰尘和浮土
2. 在某些区域可作为干/湿拖的补充
3. 推荐使用在大型场所（“机械性的干拖”）和初次清洁

• 污点去除

1. 去除污点也是日常清洁的一部分
2. 去除时采用从外周包围中心的方法
3. 用红色的尼龙垫蘸上中性清洁剂
4. 用清水清洗

• 综合洗涤机

1. 综合洗地机（针对大面积区域）
2. 选用中性清洁剂
3. 调整转速（150 - 250rpm）
4. 米色/红色的清洁垫最为常用，使用前查阅清洁垫
5. 使用手册



■ 定期清洁

- 轻度灰尘：喷雾清洁

- 1.干拖把擦净地面，用抛光机器或者复合型机器（红色清洁垫），中性（pH 7/8）清洁剂喷洒清洁
- 2.使用时转数在300 - 1000转每分钟

- 重度灰尘：周期性擦洗

- 1.用抛光机器配红色清洁垫以低速（150 - 250 rpm）清洗，并洗净脏水
- 2.使用中性清洁剂（pH 7/8）或如需要可用碱性（pH 8/10）清洁剂
- 3.使用碱性清洁剂之后，我们建议抛光或者用复合机器漂净并吸干水分

- 表面恢复：抛光处理

- 1.为了达到最佳效果，使用黑色清洁垫配以500转或更高的转速恢复表面特征
- 2.速度越快则光泽度越高

■ 昆明云溪金帝售楼处

